
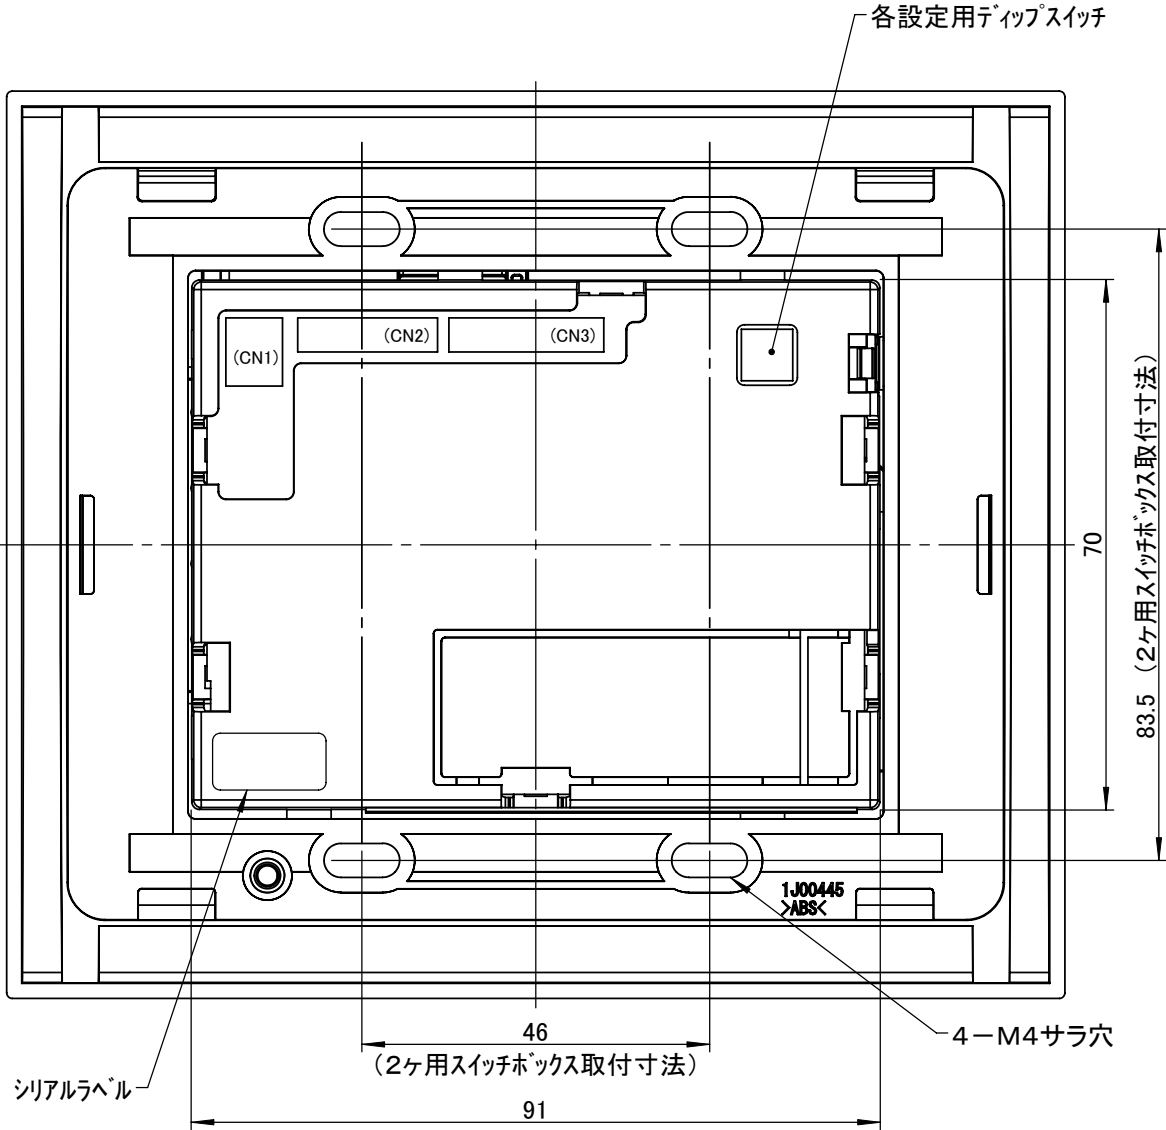


1) 外観 (単位:mm) (テンキー、警戒ボタン付モデル)

【適用製品】

XR10TSA-**-*(テンキー、警戒ボタン付モデル)


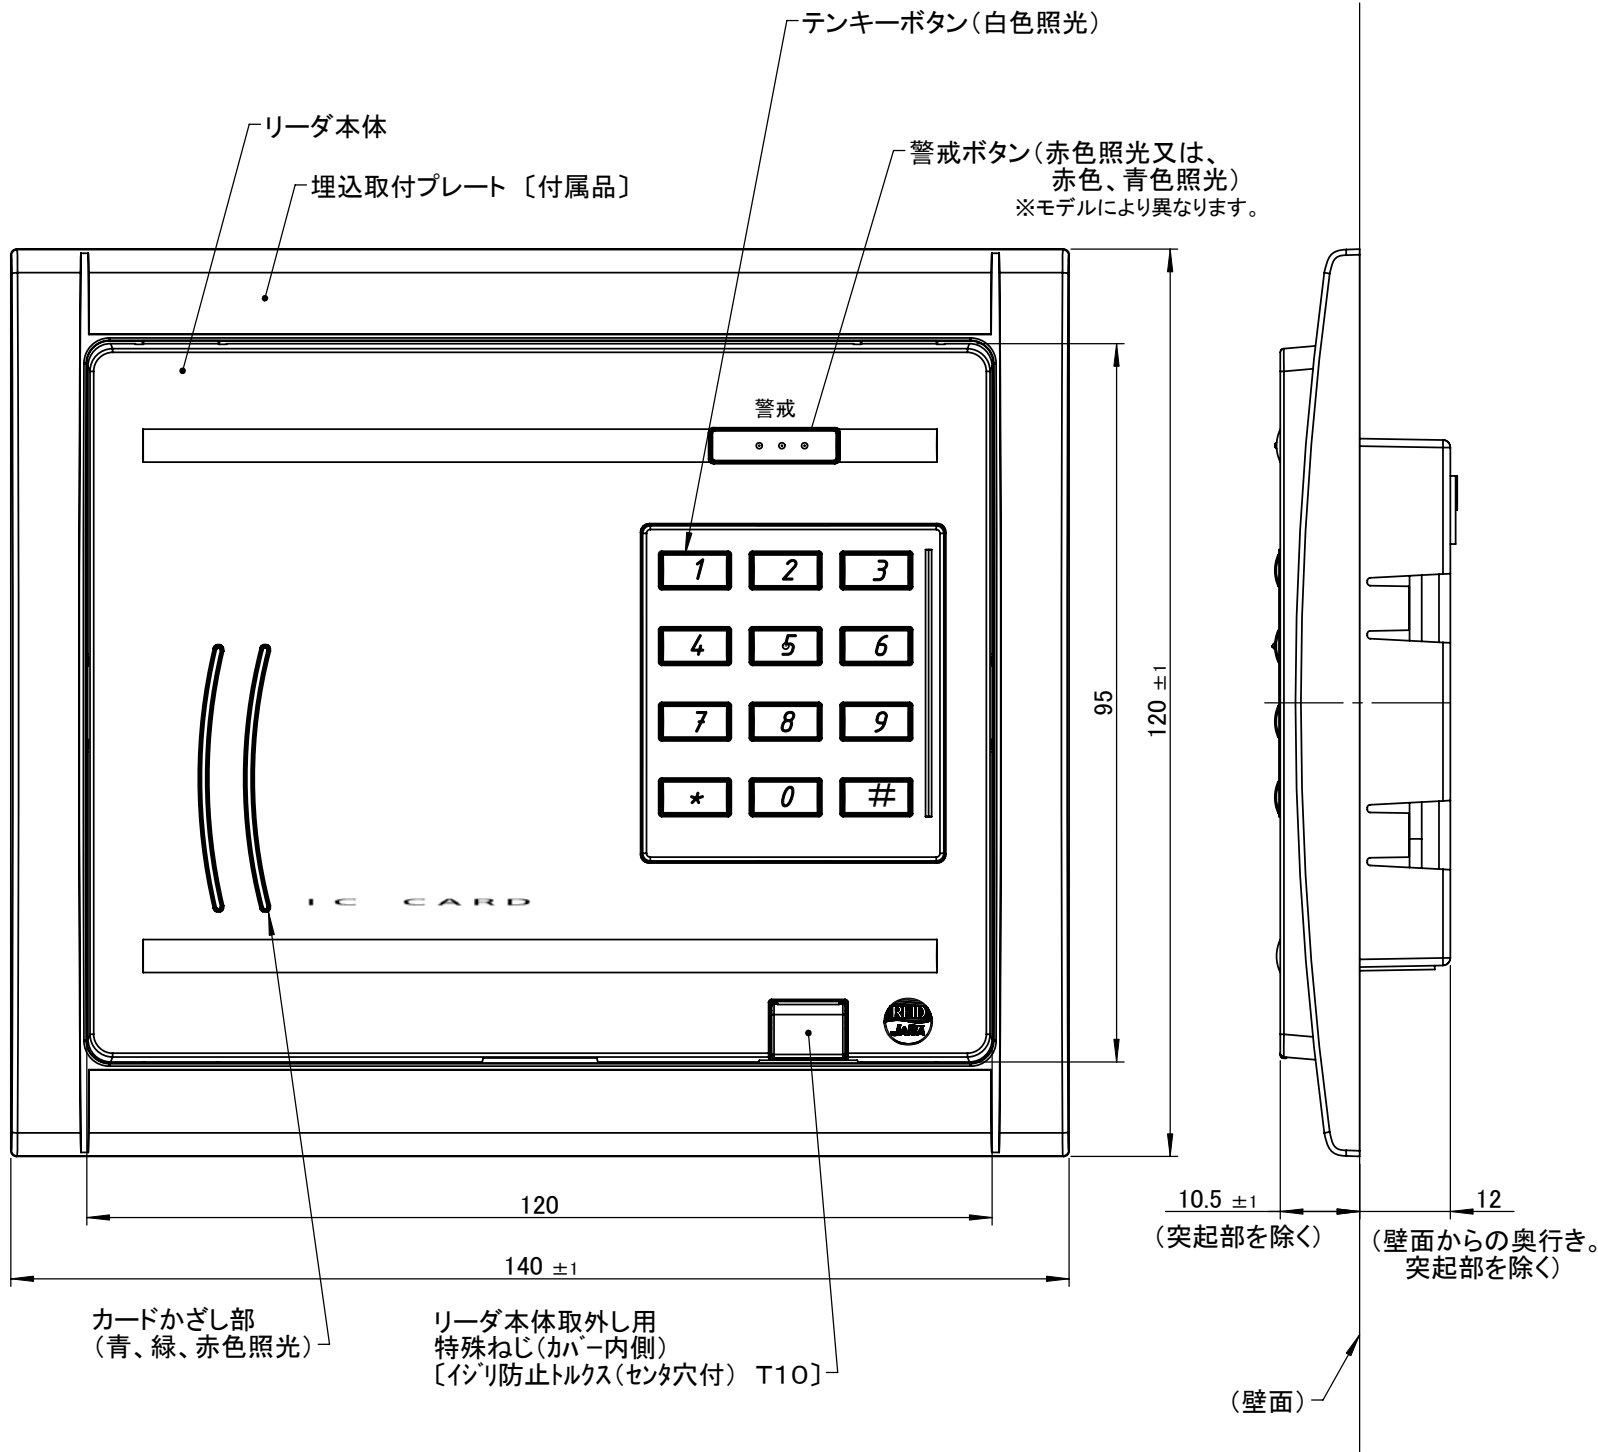


Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1 3rd Angle	壁埋込リーダ 外観・一般仕様	
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00396H
Date 2011/08/08						
Weight:			Revision			
					GL Sciences Inc.	
					A3	


3) 外観 (単位:mm) (警戒ボタン付モデル)

【適用製品】

XR10SA- ** (警戒ボタン付モデル)

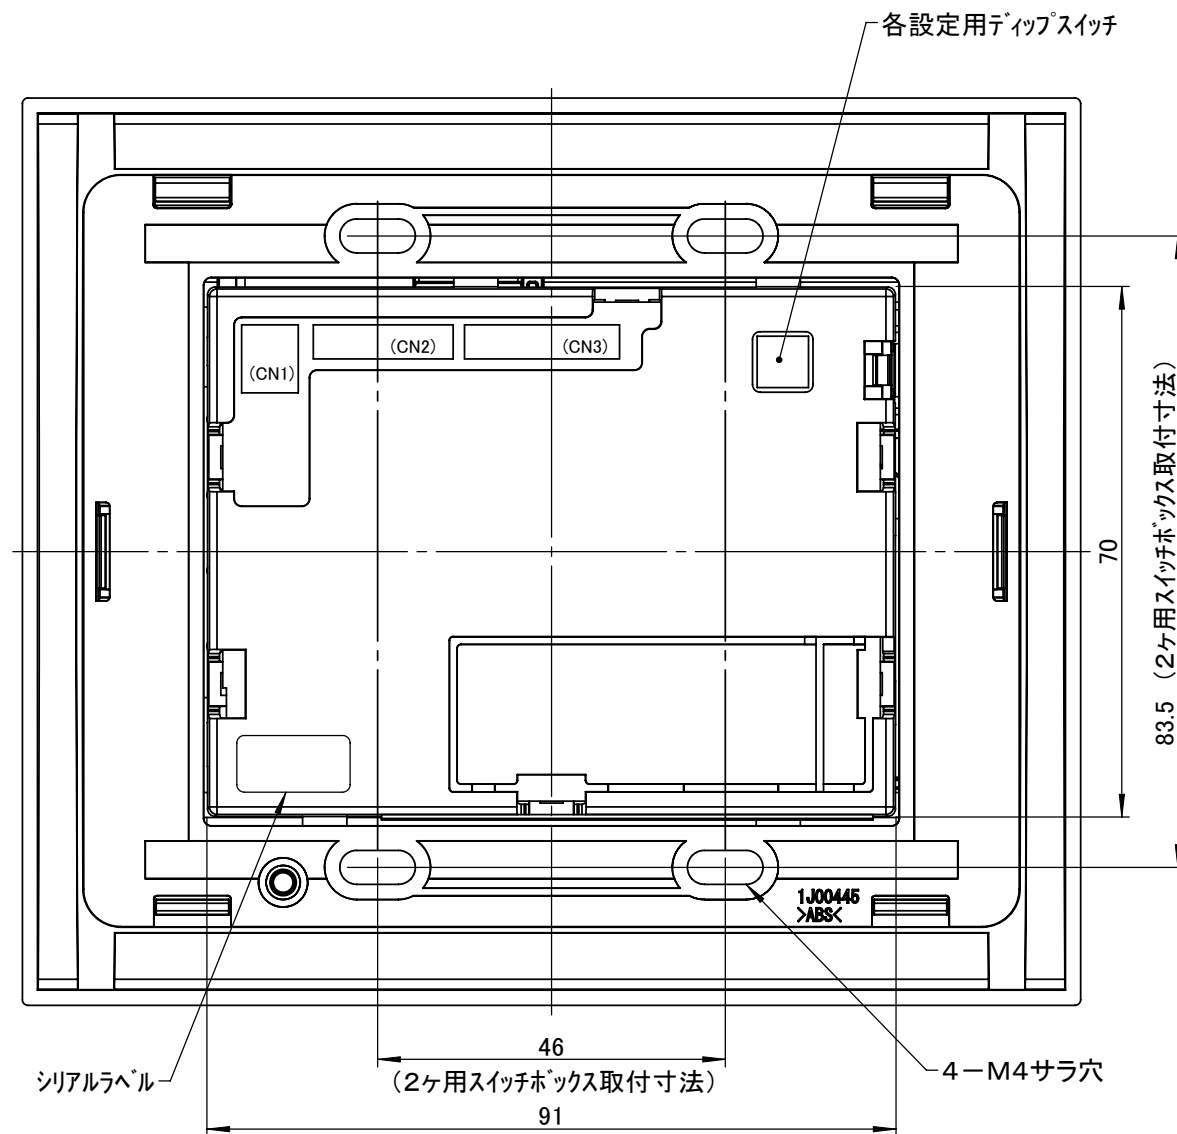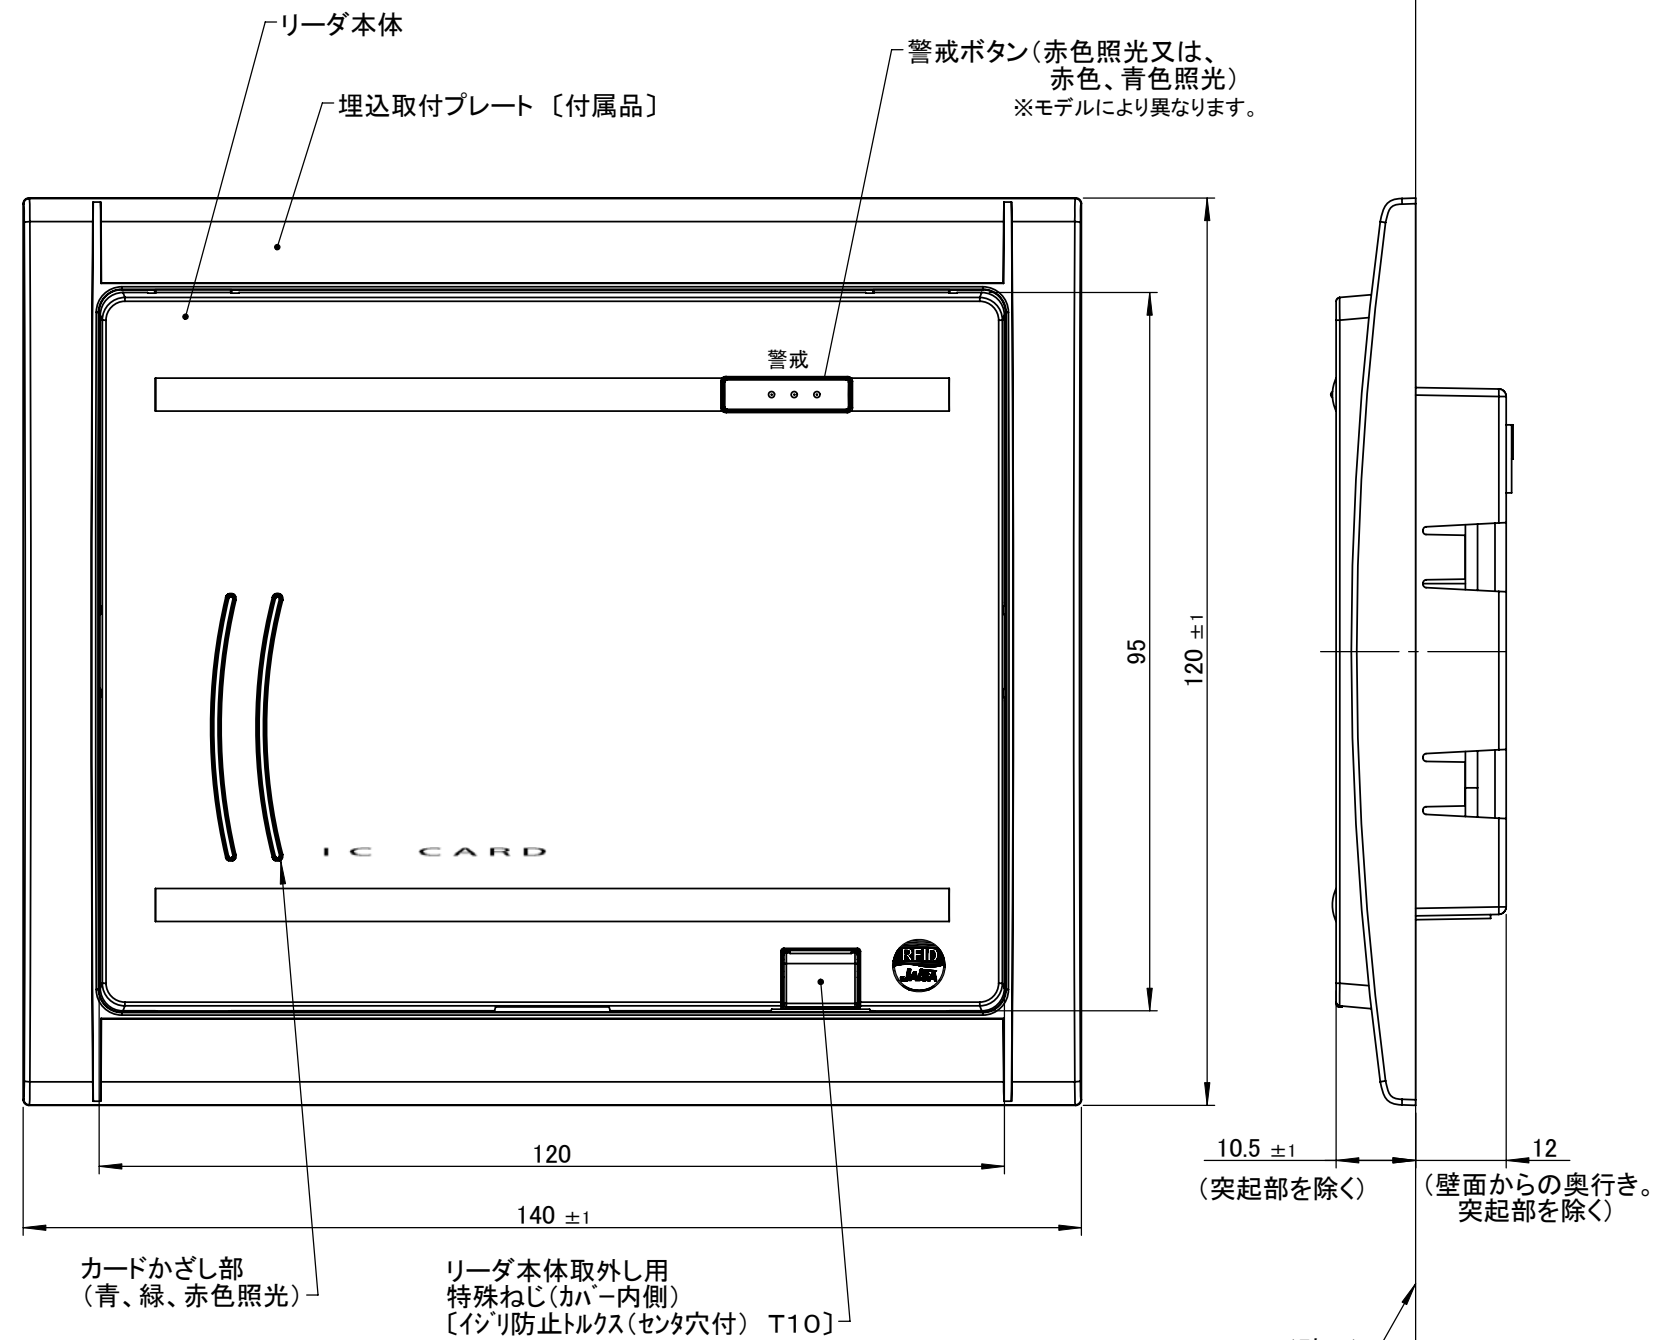


Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	壁埋込リーダ 外観・一般仕様	
		miyata	miyata		Drawing No.	
		Date	2011/08/08	3rd Angle	1C00396H	
Weight:		Revision			GL Sciences Inc.	
					A3	

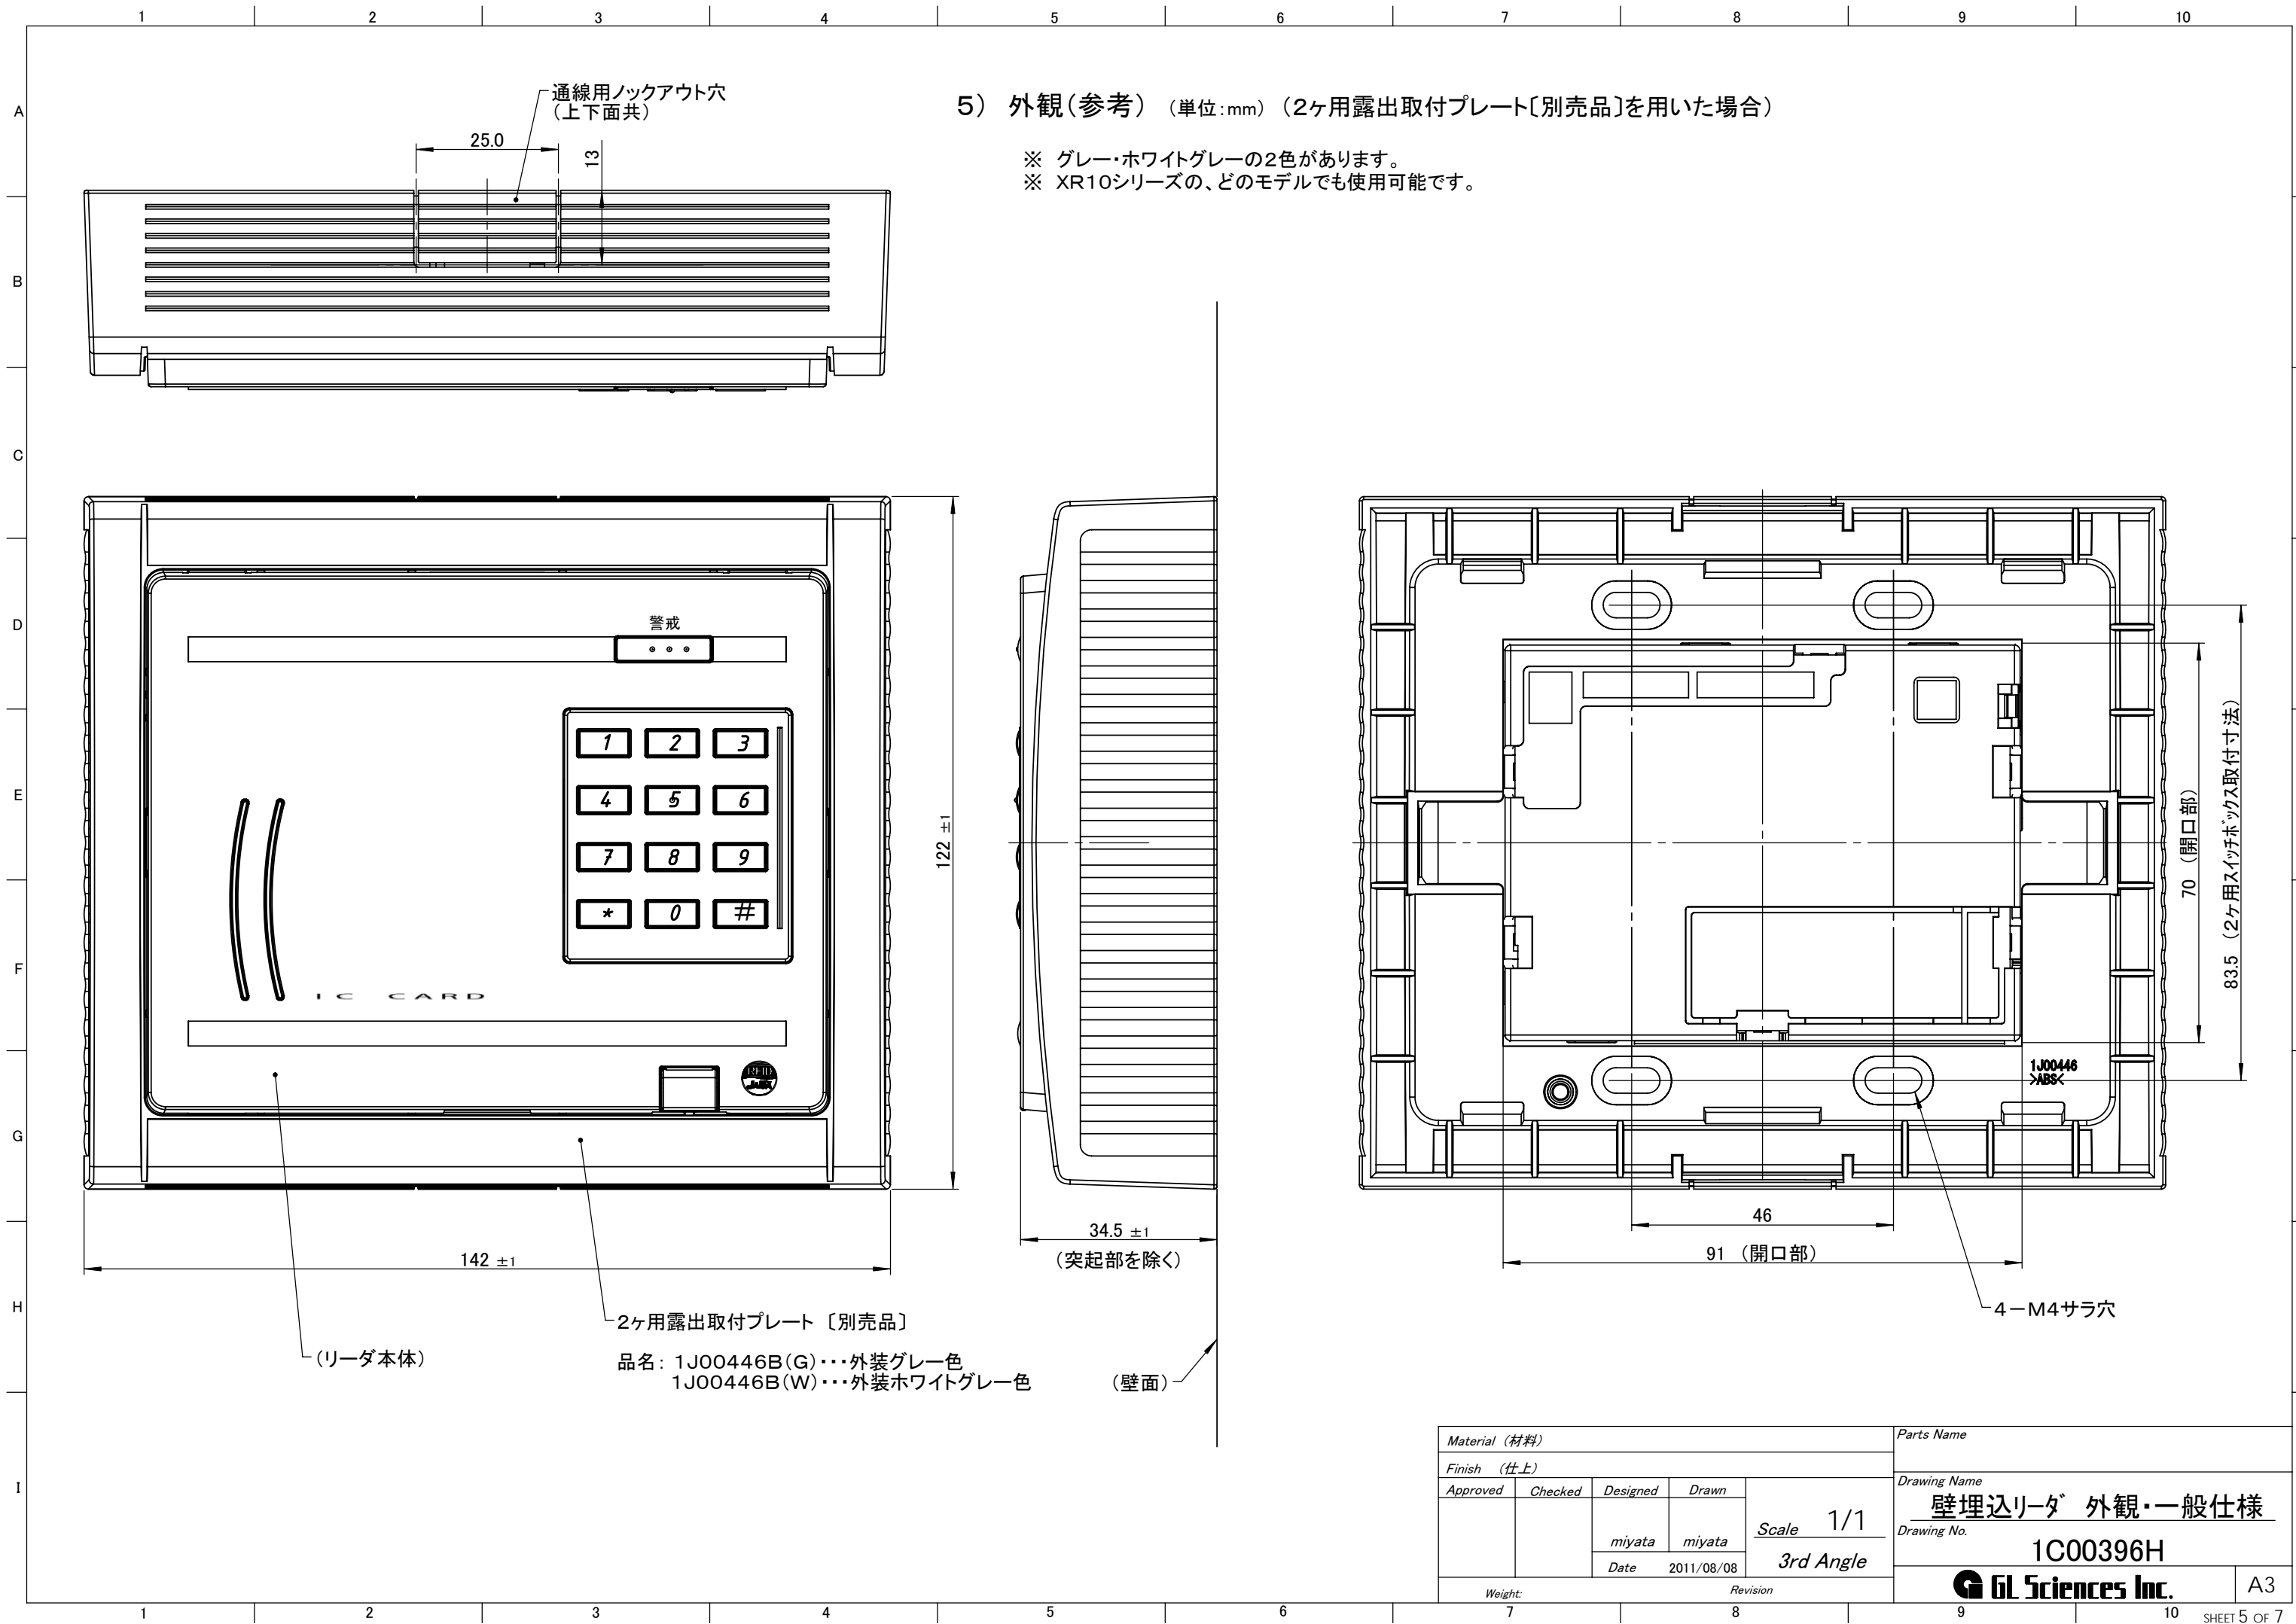


5) 外観(参考) (単位:mm) (2ヶ用露出取付プレート[別売品]を用いた場合)

※ グレー・ホワイトグレーの2色があります。
※ XR10シリーズの、どのモデルでも使用可能です。

Material (材料)					Parts Name	
Finish (仕上)					Drawing Name	
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	壁埋込リーダ 外観・一般仕様	
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00396H
		Date	2011/08/08			
Weight:				Revision	 GL Sciences Inc.	
					A3	

6) 接続ケーブル詳細(付属品) (単位:mm)


6-1) DC電源入力用、接続ケーブル (各モデル共通付属)

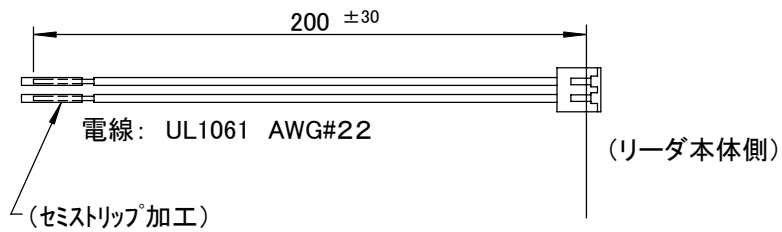

・コネクタピンアサイン

ピンNo.	信号名	電線色
1	GND	クロ
2	DC+12/24V	アカ

6-2) RS485通信用、接続ケーブル (RS485通信のリーダに付属)

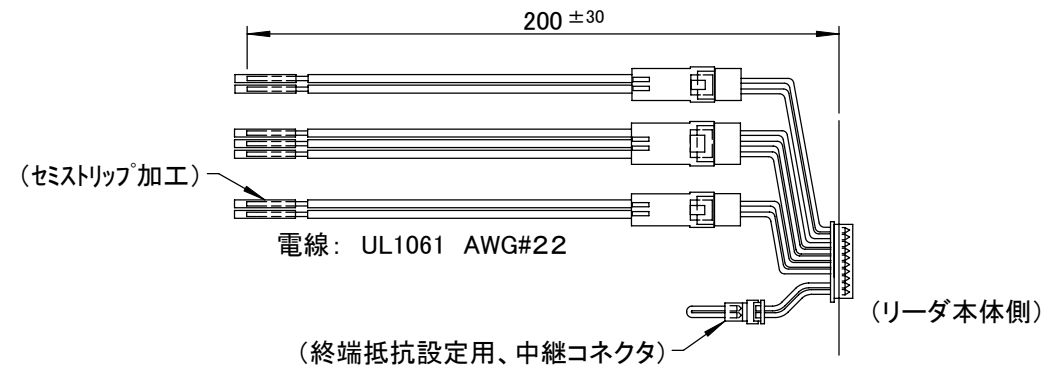


- ・コネクタを付ける: 終端抵抗付
- ・コネクタを外す: 終端抵抗無し

・コネクタピンアサイン

ピンNo.	信号名	電線色
1	TSW1	シロ
2	TSW2	シロ
3	SG	グレー
4	RS485(+)	オレンジ
5	RS485(-)	キイロ
6	RS485(+)	オレンジ
7	RS485(-)	キイロ

ピンNo.	信号名	電線色
8	SG	
9	ER2	(シロ)
10	ER1	(シロ)

6-3) ウィーガンド通信用、接続ケーブル (ウィーガンド通信のリーダに付属)

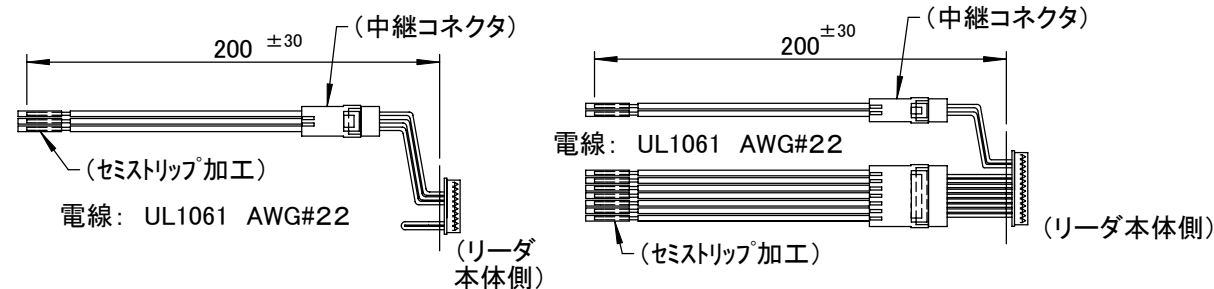

・コネクタピンアサイン

ピンNo.	信号名	電線色
1	TSW1	
2	TSW2	
3	SG	グレー
4	RS485(+)	オレンジ
5	RS485(-)	キイロ
6	RS485(+)	
7	RS485(-)	
8	SG	
9	ER2	シロ
10	ER1	シロ

※ 空きピン部は使用禁止

ピンNo.	信号名	電線色
1	SG	
2	RCP(DATA0)	ミドリ
3	RDP(DATA1)	シロ
4	TLS	
5	SG	グレー
6	DI1	ムラサキ
7	DI2	アオ
8	DI3	キイロ
9	DI4	オレンジ
10	DI5	チャ
11	DI6	アカ
12	SG	

7) 一般仕様

寸法: 120(H) × 140(W) × 22.5(D)
(埋込取付プレートとの組合せ。突起部を除く)
重量: 約200g
(埋込取付プレートとの組合せ。付属品を除く)
材質: ABS樹脂(UL V-0) アクリル樹脂(警戒ボタン部他)

色調: ※グレー色モデル
ダークグレー(リーダ本体)
ダークグレーメタリック(埋込取付プレート、露出取付プレート)

※ホワイト色モデル
ライトグレー(リーダ本体)
ホワイトパールメタリック(埋込取付プレート、露出取付プレート)


8) 同梱(付属品)、別売品等について

※以下は同梱(付属品)となります。
・埋込取付プレート(2ヶ用スイッチボックス取付寸法準拠)
・接続ケーブル(ケーブル長 約20cm)
・壁面固定ねじ(M4 × 30L サラネジ4ヶ)
・取扱説明書


※以下を別売品として用意しております。(弊社にお問い合わせ下さい)
・露出取付プレート(1J00446)
・特殊ねじ用ドライバー(T10H-80 5400TX ヘッセル)
・石膏ボード用取付押え金具(WN3997 松下電工)

9) 壁面開口部の穴あけ寸法 (単位:mm)

・ボックス工事の場合

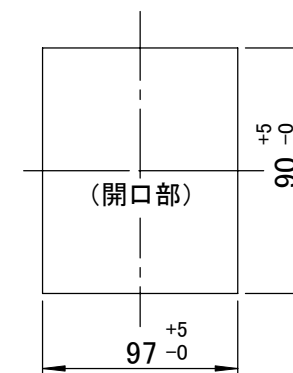

・ボックス無し工事の場合

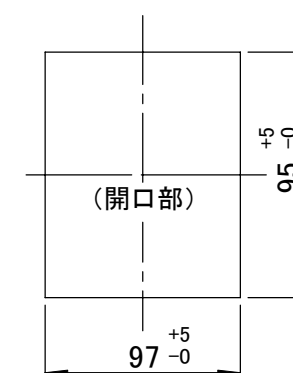


※ 壁面からの奥行きは、30mm以上必要

・一般的な2ヶ用スイッチボックスの取付に準拠しておりますが、
取付方法によっては、壁面に加工等が必要になる場合があります。

・ボックス無し工事の場合は、石膏ボード用取付押え金具(WN3997 松下電工 弊社別売品)
等を用いて固定願います。

・穴あけ寸法、奥行きを確保出来ない場合及び、モール配線の場合は、
露出取付プレート(1J00446 弊社別売品)を使用願います。

Material (材料)					Parts Name		
Finish (仕上)					Drawing Name		
Approved	Checked	Designed	Drawn	Scale 1/1	壁埋込リーダ 外観・一般仕様		
		miyata	miyata		Drawing No.	1C00396H	
		Date	2011/08/08		3rd Angle		
Weight:				Revision			A3