


GL Solutions



XRW01-Series

1 個用スイッチボックス対応

1 個用スイッチボックスに埋め込んで設置できるスタイリッシュなデザインで好評な XR01 シリーズを、屋外でも利用・設置したいというご要望にお応えし、防滴仕様の筐体を用意しました。XR01 シリーズと同様、FeliCa/mifare に対応した NF モデル、125kHz 帯域の miro/hitag1/hitag2 に対応した HT モデルとともに、FeliCa/mifare/ISO15693 に対応した TI モデルを提供します。

Feature

特長

● 建築用標準基材である 1 個用スイッチボックスに取付設置可能

- ・ 125×72×31mm
- ・ 125×72×43mm (オプションのスペーサを利用した場合)

● 屋外設置可能

防滴仕様 (IP33 相当) で、屋外での設置が可能

● 対応カード

- ・ NF モデル FeliCa/ISO14443 type A
- ・ HT モデル 125kHz miro/hitag1/hitag2
- ・ TI モデル FeliCa/ISO14443 type A/ISO15693

※TI モデルは 2012 年 2 月より量産出荷予定です。

ISO14443 type A として mifare 1k、4k、Ultralight、SLE55R に対応します。

(SLE55R は読取りのみ)

ISO15693 としてICODE SLI と Tag-it HFI の動作確認を行っています。

● I/F

RS-485 I/F モデルとウィーガント I/F モデルを用意

※RS-485 I/F モデルには、上位機器が詳細に制御を行うモデルと、あらかじめ与えたパラメータに従いリーダーがインテリジェントに動作するパラメータ指定モデルの 2 種類を用意しています。

● 電源仕様

DC12V もしくは DC24V 駆動

● 警戒ボタンスイッチ

赤 LED 付スイッチにより、警備連動等が可能

● カスタム対応

通信プロトコルの改造等、ご要望にあわせたカスタム対応をいたします。お問合せ下さい。



警戒ボタン
(ON で警戒中は赤色に光ります)

防滴仕様壁付型リーダライタ **XRW01-Series**


Externals

外観

サイズ：72×125×31mm



警戒ボタン (ON にて赤色照光) (単位: mm)

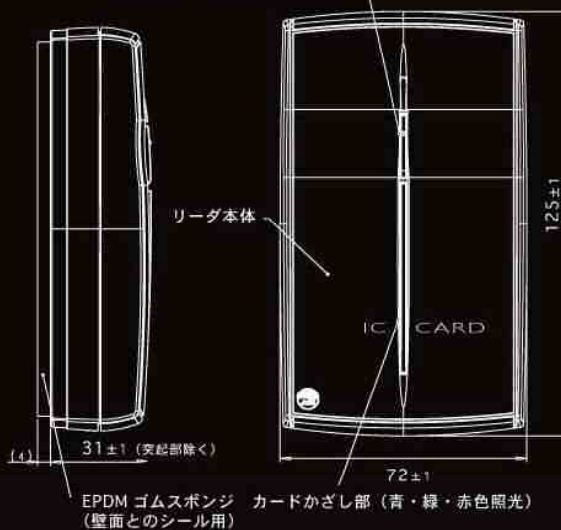

Model

型式

| XRW01 シリーズ形式 | XRW01S□-□□-□□
(1) (2) (3) (4)

※XRW は壁付型防滴仕様 (IP33 相当) を指します。

※01 は 1 個用スイッチボックス取付仕様を指します。

※S は警戒ボタンスイッチ付を指します。

(XRW シリーズでは警戒ボタンスイッチなしモデルや別色モデルは用意されません)

(1) I/F 別	RS-485 ウィーガンド	A W	標準 準標準
(2) 対応カード別	ISO14443typeA, FeliCa 125kHz hitag1, hitag2, miro	NF HT	標準 準標準
(3) 動作	上位制御による動作 設定されたパラメータによる動作	無印 P	標準 準標準
(4) FeliCa 対応別	暗号領域非対応 暗号領域対応	無印 1	標準 標準
	暗号領域対応 + SSFC コマンド搭載	2	SSFC 会員向け

オプション

- ・XRW01 用スペース XZ28-SP
(設置する場所に 1 個用スイッチボックスが
用意されていない場合に利用)
- ・トルクスドライバ S400TX T10H-80
(取付固定時に使用)

- (1) ウィーガンドは海外で広く普及する入室管理コントローラ用 I/F です。
ウィーガンドモデルは各種動作設定を書き換えるための I/F として RS-485 I/F が用意されています。
- (2) ISO14443 typeA として mifare standard, mifare Ultralight, SLE55R(読取りのみ) をサポートしています。
ISO15693 として I-CODE SLI と Tag-it HFI の動作確認を行っています。(TI モデル) TI モデルは 2012 年 2 月より量産出荷開始予定です。
- (3) パラメータ指定方式では下記の通信方式が選べます。
- ・PtoP 接続 簡易コマンドレスポンス制御
 - ・アドレス指定によるマルチドロップ接続 簡易コマンドレスポンス制御
 - ・PtoP 接続 カード読取りデータ自動送信
- (例) XRW01SA-NF-P1 | FeliCa 暗号領域 / mifare 対応したパラメータ指定方式のリーダ
XRW01SA-HT | hitag1, hitag2, miro に対応した上位機器が詳細制御を行うリーダライタ
XRW01SW-TI-1 | FeliCa/mifare/ISO15693 が選択できるウィーガンド I/F リーダ

●改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては、予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標または登録商標です。

ジーエルソリューションズ株式会社
GL Solutions

〒111-0051 東京都台東区蔵前4-16-3 東京靴会館

TEL 03-3862-6600 FAX 03-3862-5255

http://www.glsol.co.jp/

E-Mail id-info@gl.s.co.jp

※2013年4月1日にジーエルサイエンス株式会社自動認識事業本部は分
社独立してジーエルソリューションズ株式会社となりました。

XRW01201111107