


## マルチICカード対応小型卓上リーダライタ XR05シリーズ



13.56MHz帯域のさまざまなRFIDタグやカードに対応した小型卓上型リーダライタです。インジケータ用赤/緑の2色LEDを搭載しています。

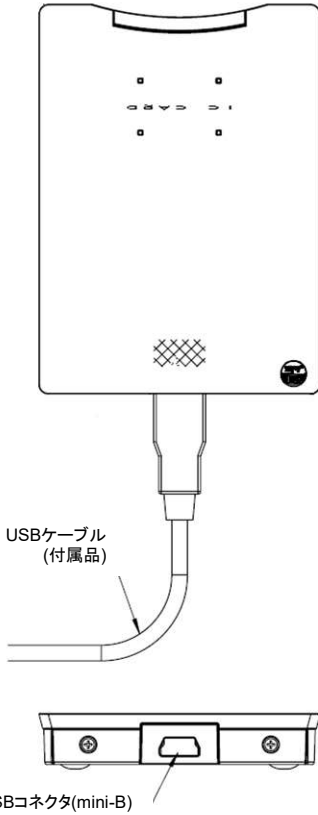

**型式 XR05U-TI-2、-4** 16ビットCPU、TI製TRF7970Aチップ搭載  
**リーダライタ機能**

FeliCa、FeliCa Lite-S (暗号対応ただしAES暗号は-4モデルのみ)  
MIFARE、MIFARE Ultralight、SLE55R(読取のみ)  
ISO14443 typeB(ELWISE等)  
ISO15693(ICODE SLI、Tag-It HFI等)

**サイズ** 54×75×11mm(ゴム足含む)  
**接続I/F** USB2.0/1.1  
miniBコネクタ(1mケーブル付属)

**駆動電源** DC5V(USBバスパワー)  
**使用温度範囲** -10~40℃  
**保存温度範囲** -20~60℃  
**使用湿度範囲** 30~80%RH(結露なきこと)

※ FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。  
※ FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。  
※ MIFARE・ICODEは、NXP Semiconductorsの登録商標です。  
※ Tag-It HFIは、Texas Instrumentsの商標です。  
※ eLWISE、ELWISEはエヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社の商標です。

名称	型式	I/F	駆動電源	対応OS	備考
USB I/F 卓上型リーダライタ	XR05U-TI-2 XR05U-TI-4	USB 1.1/2.0 CDCクラス	USBバスパワー	Windows XP、VISTA、7、 8、8.1、10、11 32ビット版64ビット版	SSFC専用コマンドおよび仕様書は会員の方に公開

1台の上位機器に対し1台のみが利用可能です。複数台の接続はできません。Linux、Android等の他OSでの動作は保証外となります。

名称	型式	備考	付属品
XR05UTI評価セット	XZ44-DSET-1	一般用	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、製品仕様書、カード(FeliCaAES×2、MIFARE×2、ICODE SLI×2、FeliCa Lite-S×1、MIFARE Ultralight×1)、学習プログラム、ドライバ
	XZ44-DSET-2	SSFC会員用	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、製品仕様書、カード(FeliCaAES×2、MIFARE×2、ICODE SLI×2、FeliCa Lite-S×1、MIFARE Ultralight×1)、学習プログラム(SSFCコマンド追加版)、ドライバ
XR05UTI評価セット FeliCaAES対応版	XZ44-DSET-3	一般用	XR05U-TI-4×1(USBケーブル付属)、製品仕様書、カード(FeliCaAES×2、MIFARE×2、ICODE SLI×2、FeliCa Lite-S×1、MIFARE Ultralight×1)、学習プログラム、FeliCaAES学習プログラム、ドライバ
	XZ44-DSET-4	SSFC会員用	XR05U-TI-4×1(USBケーブル付属)、製品仕様書、カード(FeliCaAES×2、MIFARE×2、ICODE SLI×2、FeliCa Lite-S×1、MIFARE Ultralight×1)、学習プログラム(SSFCコマンド追加版)、FeliCaAES学習プログラム(SSFCコマンド追加版)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES	ID版	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、製品仕様書、キーボードエミュレータ(ID読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES-1	設定版(一般)	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(内部読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット キーボードエミュレータ	XZ44-KES-2	設定版(SSFC)	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、製品仕様書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(内部読取仕様)、ドライバ
XR05UTIアプリセット タッチdeめーる	XZ44-TDM	出欠管理	XR05U-TI-2×1(USBケーブル付属)、取扱説明書 カード読取ユーティリティ、キーボードエミュレータ(ID読取仕様)、タッチdeめーるアプリケーション、ドライバ

XR05U-TI-2、-4を制御いただく通信仕様の公開には当社との秘密保持契約の締結が必要となります。  
キーボードエミュレータID版のご利用には秘密保持契約は必要ありません。  
キーボードエミュレータID版は再配布可能です。その他のプログラムは1リーダライタに対し1ライセンスとなります。